

TADENNI®

SMALL ACTIVE

XS ACTIVE

XM ACTIVE


XM DYNAMIC

XL DYNAMIC



TADENNI®

HİDROLİK YÜK KALDIRMA DİYAGRAMI

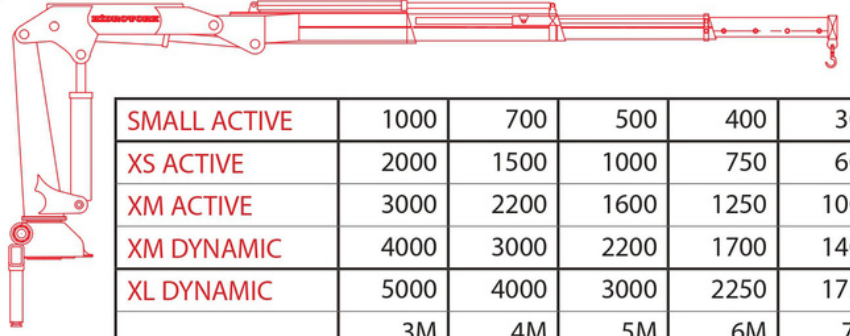


SMALL ACTIVE	1000	700	500	400	300
XS ACTIVE	2000	1500	1000	750	600
XM ACTIVE	3000	2200	1600	1250	1000
XM DYNAMIC	4000	3000	2200	1700	1400
XL DYNAMIC	5000	4000	3000	2250	1750
	3M	4M	5M	6M	7M



İTHAL DOMEX SAÇ

(EXTRA DAYANIKLI ve ESNEK)

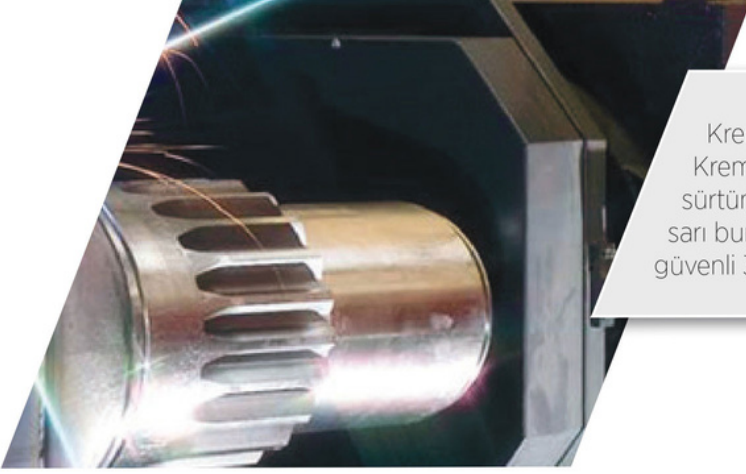

Kremayer Dönüş Sistemi;
Kremaer Dönüş Göbek Sistemi. Düşük
sürtünmeli Ekstra güçlü dönme kuvveti ve
sarı burçlarla sarılmış boşluksuz ve ekstra
güvenli 370 derece dönüş sistemi.

VİNÇ YAPISI

Kaynak ne kadar az kullanılırsa eklem sayısı azalır, yapı
da kuvvetlenir. Bom yapıları kaynaklı parçalara yerine tüm
bükülmüş parçalardan ve onların gönyelerinden oluşur.
Bu sayede daha hafif ve daha vukavemetli bir Vinç yapısı
oluşur.



HİDROLİK SİLİNDİR (PİSTON)

Vinç yapımında kullandığımız hidrolik silindirler
yüksek vukavemet sahibi ve yüksek kapasiteli,
vinç için özel üretimdir. Tamamen otomasyon
sisteminde kaynakları yapılır ve kaliteli
sızdırmazlık elemanları kullanılır.

HİDROLİK SİLİNDİR EMNİYET VALFLERİ
Vinç ağırlık kaldırırken oluşabilecek hortum patlaması, tesisatın zarar görmesi durumunda yüksek basınçla yağın birden boşalıp yük ile birlikte canlı veya cansız zarar vermemesi adına Vinç yapısında bulunan pistonlara ithal yük tutma kilitleri koymaktayız.




İTHAL DOMEX SAÇ
(EXTRA DAYANIKLI ve ESNEK)

Kaliteden ve güvenlikten ödün vermeyen firmamız vinç üretiminde salınım ve çekme mukavemeti yüksek aşınmaya karşı dayanıklı ithal domex çelik saç kullanmaktadır. Kullanmış olduğumuz domex saç sayesinde hem kaliteyi artırıp hem de daha ince saç kullanarak vincin ağırlığını azaltıyoruz.



VİNÇ KAYNAK YAPISI

Domex ithal saçlarla yapılan bomlarımızın kaynaklı imalat montajı kısmında Tozaltı kaynağı kullanmaktayız. Tozaltı kaynağı ile kaynaklı montaj halinde ki saçların salınım ve gerilim oranları artmakta ve kaynakta ki yırtılma sıfır oranına inmektedir. Kaynaklı imalat bitiminde teknik personel tarafından tüm muayene ve testleri yapılmakta ve vinç montaj bandına daha sonra alınmaktadır.

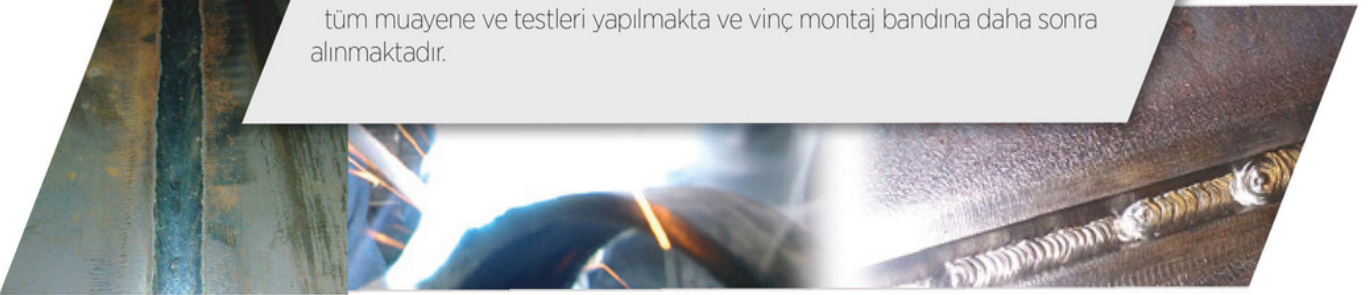

KONROL SİSTEMİNİ SEÇ

Taleplerinize ve emniyetinize göre, Gereksinimler Belirler ve en iyi kontrol sistemini uygularız. Üç farklı kontrol sistemi arasında tercihte bulunabilirsiniz.

1

Manuel Kontrol Sistemi;
Günlük ve Kolay kullanım
için ideal Kontrol sistemidir.
Vinç manuel olarak hidrolik
kumanda ile yönlendirilir.



2

Uzaktan Kontrol Sistemi; Genelde
Belediyecilik ve İnşaat sektöründe
kullanılan uzaktan kontrol sistemi ile
Kontrol tamamen sizde Oparatör
nerde vinç orada ve istenilen tüm
fonksiyonlar kumandaya eklenebilir.






3

Manuel + Uzaktan Kontrol Sistemi;
Diğer anlatılan sistemlerin birleşimi
ve en ideal kontrol sistemi
bileşenidir. Tüm sektörlerde hitap
eder. İşinizi kolaylaştırır zamandan
tasarruf eder.








SMALL ACTIVE

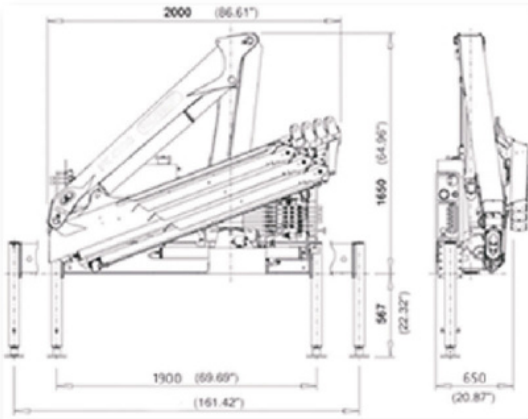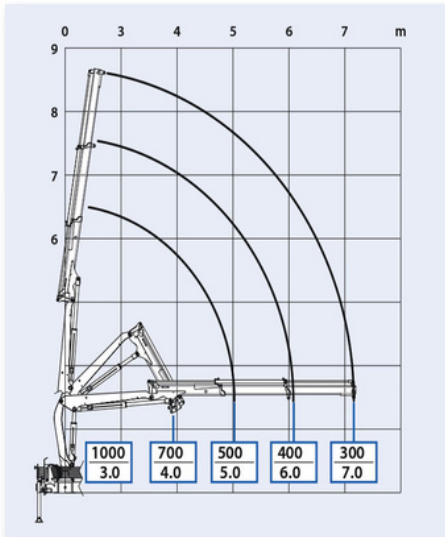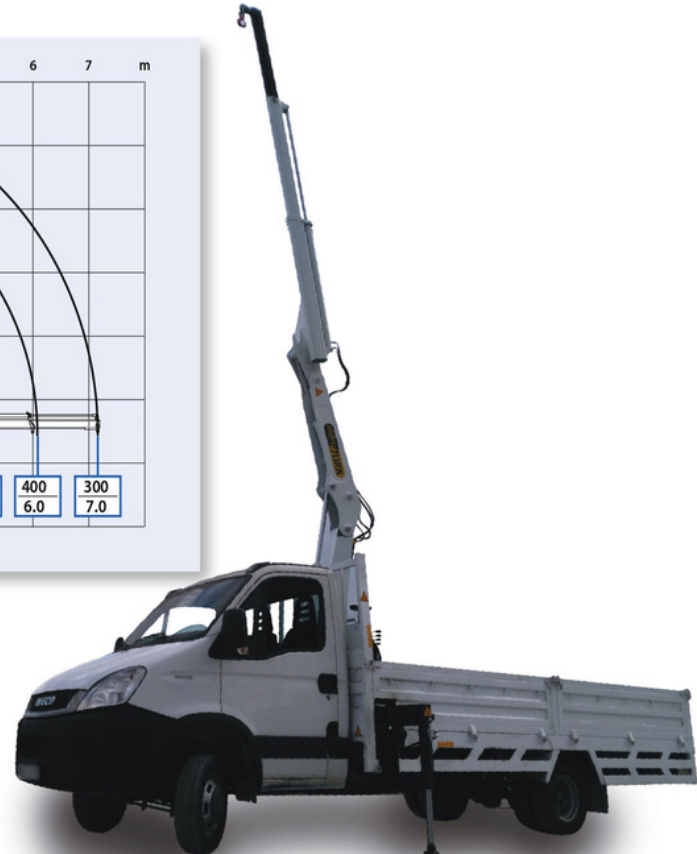


1 Ton: İki kırım katlanır mobil hidrolik vinç	
Max. bom açmadan uzunluk	6 mt
Vinç kaldırma kapasitesi	1 ton
Max. Uzunluk	9 mt
Dönme açısı	360 derece
Max. çalışma basıncı	250 bar
Net kamyonu verdiği ağırlık	1000 kg
Genişlik	2 mt
Bom malzemesi	Domeks
Ana gövde malzemesi	STS2
Vinç yapısı	4 şekilde katlamalı
Ayak yapısı	Yana açılmalı





SMALL ACTIVE

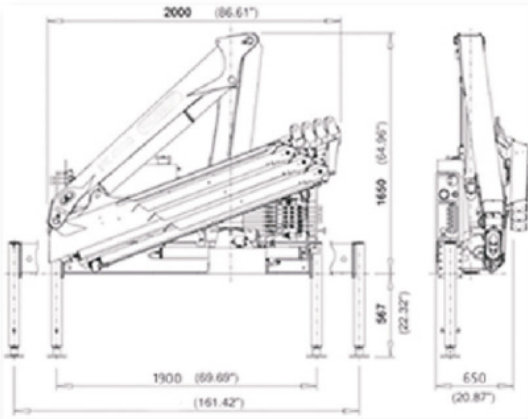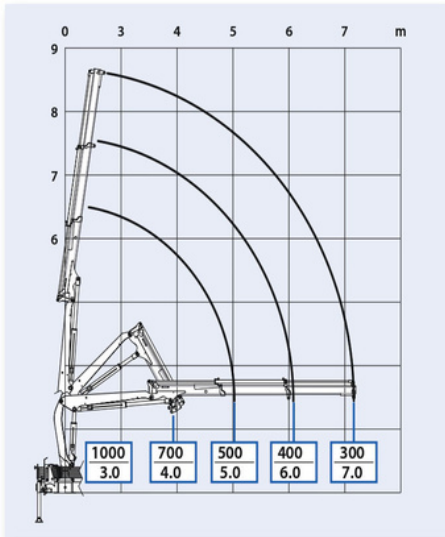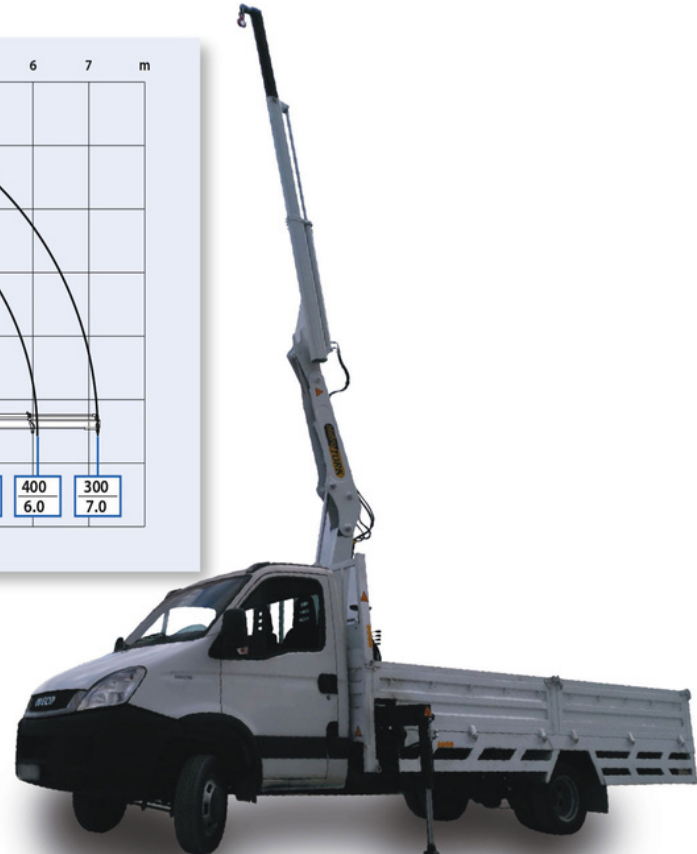


1 Ton: İki kırım katlanır mobil hidrolik vinç	
Max. bom açmadan uzunluk	6 mt
Vinç kaldırma kapasitesi	1 ton
Max. Uzunluk	9 mt
Dönme açısı	360 derece
Max. çalışma basıncı	250 bar
Net kamyonu verdiği ağırlık	1000 kg
Genişlik	2 mt
Bom malzemesi	Domeks
Ana gövde malzemesi	STS2
Vinç yapısı	4 şekilde katlamalı
Ayak yapısı	Yana açılmalı

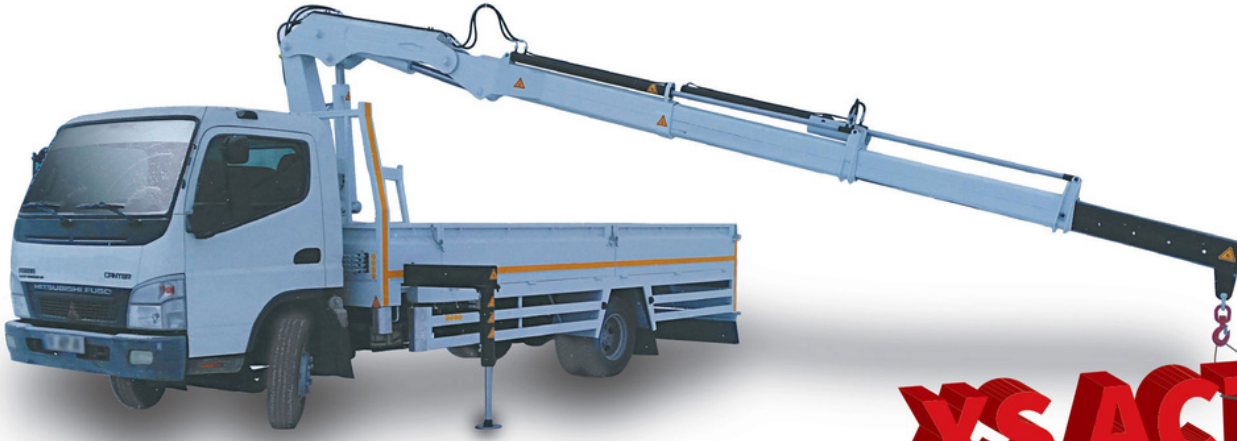

XS ACTIVE

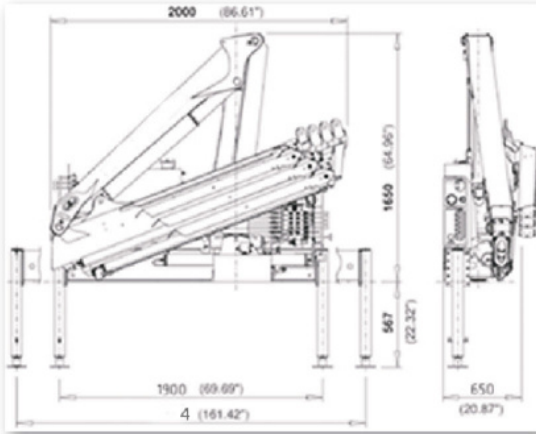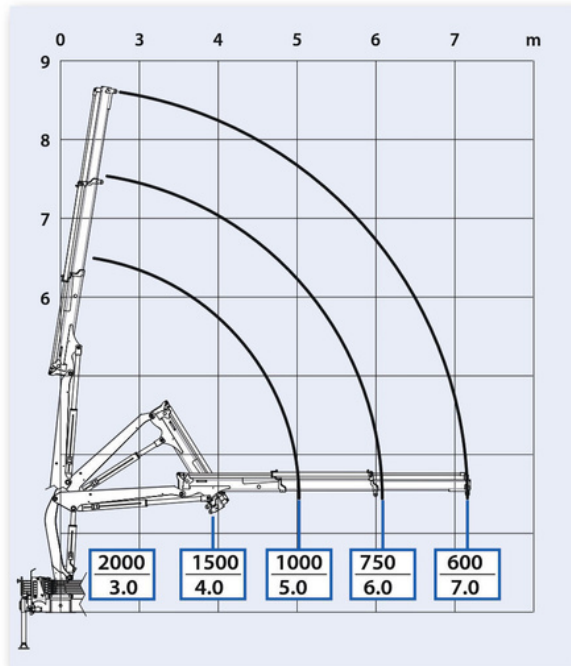


2 ton: İki kırım katlanır mobil hidrolik vinç	
Max. bom açmadan uzunluk	6 mt
Vinç kaldırma kapasitesi	2 ton
Max. Uzunluk	10 mt
Dönme açısı	360 derece
Max. çalışma basıncı	320 bar
Net kamyonu verdiği ağırlık	1200 kg
Genişlik	2 mt
Bom malzemesi	Domeks
Ana gövde malzemesi	STS2
Vinç yapısı	4 şekilde katlamalı
Ayak yapısı	Yana açılmalı

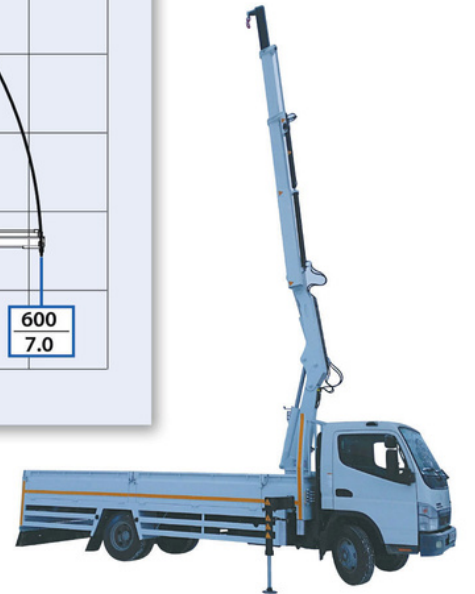

TADENNI


www.tadenni.com

XM ACTIVE

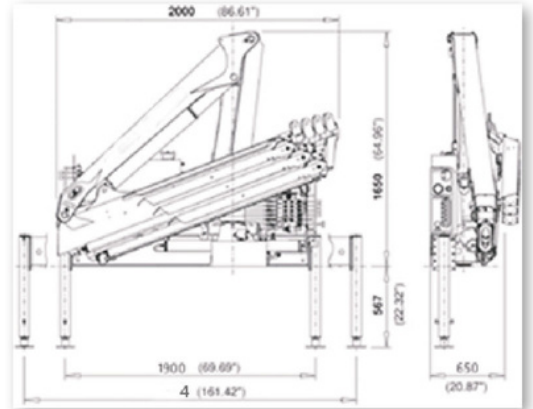

3 ton: İki kırım katlanır mobil hidrolik vinç



Max. bom açmadan uzunluk	6 mt
Vinç kaldırma kapasitesi	3 ton
Max. Uzunluk	10 mt
Dönme açısı	360 derece
Max. çalışma basıncı	360 bar
Net kamyonu verdiği ağırlık	1350 kg
Genişlik	2 mt
Bom malzemesi	Domeks
Ana gövde malzemesi	STS2
Vinç yapısı	4 şekilde katlamalı
Ayak yapısı	Yana açılmalı


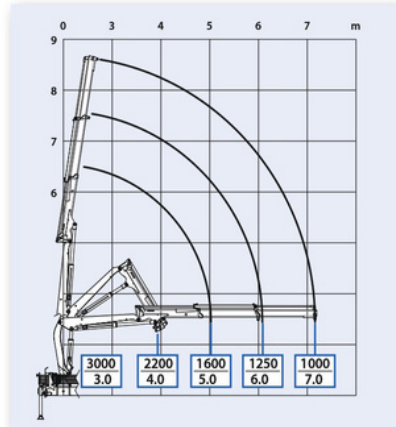




4 ton: İki kırım katlanır mobil hidrolik
vinç

Max. bom açmadan uzunluk	6 mt
Vinç kaldırma kapasitesi	4 ton
Max. Uzunluk	12 mt
Dönme açısı	360 derece
Max. çalışma basıncı	375 bar
Net kamyonu verdiği ağırlık	1500 kg
Genişlik	2 mt
Bom malzemesi	Domeks
Ana gövde malzemesi	STS2
Vinç yapısı	4 şekilde katlamalı
Ayak yapısı	Yana açılmalı

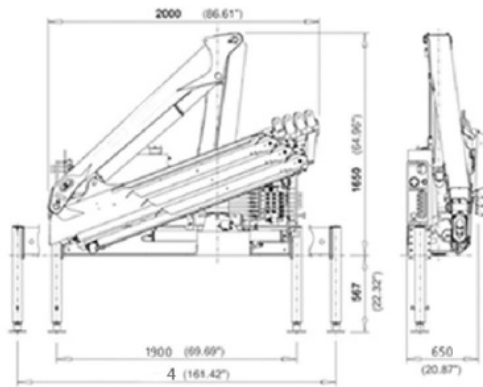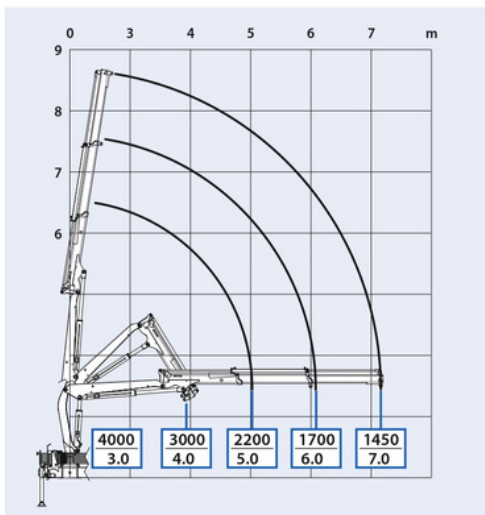


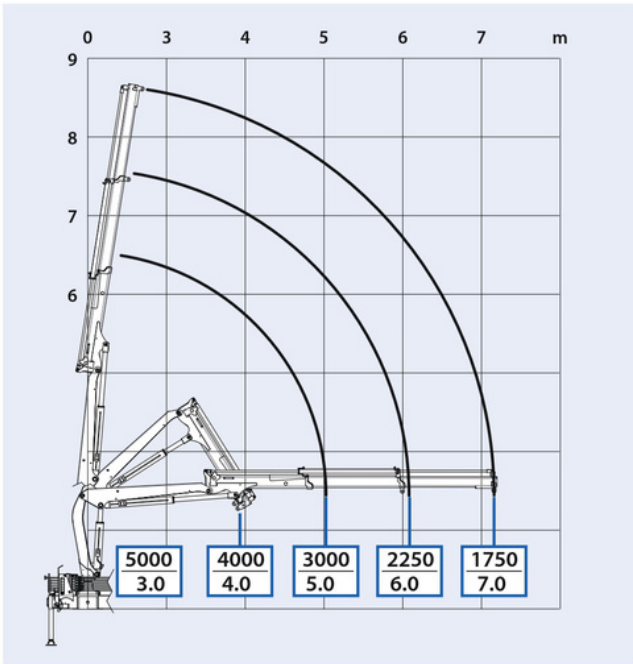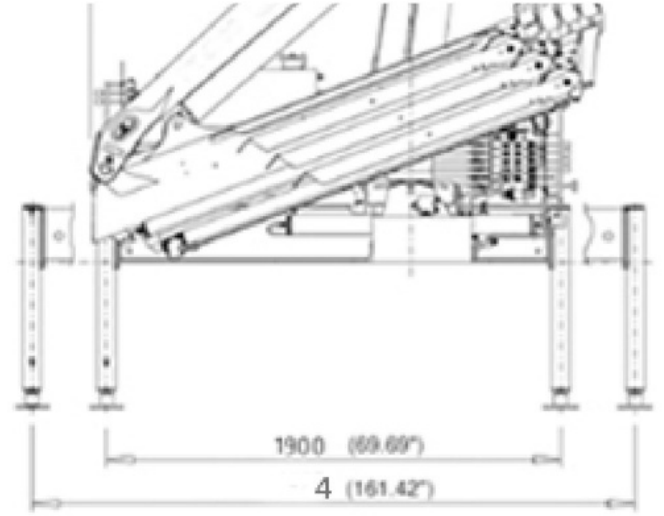


5 ton; İki kırım katlanır mobil hidrolik vinç	
Max. bom açmadan uzunluk	6 mt
Vinç kaldırma kapasitesi	5 ton
Max. Uzunluk	12 mt
Dönme açısı	360 derece
Max. çalışma basıncı	400 bar
Net kamyonu verdiği ağırlık	1600 kg
Genişlik	2 mt
Bom malzemesi	Domeks
Ana gövde malzemesi	STS2
Vinç yapısı	4 şekilde katlamalı
Ayak yapısı	Yana açılmalı



TEK KIRIM Λ ŞEKLİNDE KATLANIR VİNÇ


Teknik Veri		Kaldırma Verileri									
(mt)	(m)	(°)	(mt)	(MPa)	(l/min)	(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
A 1.4	3.1	325	9.2	20.0	6	164	1300	635	395		
PC 1500 A											
V1											
											
m	kg max.	850	850	1.2	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1

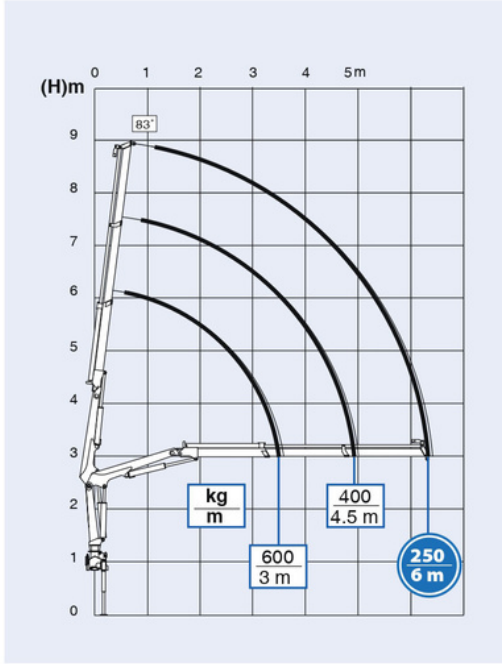

ELEKTRİKLİ MOTOR SEÇENEĞİ



BENZİNLİ MOTOR SEÇENEĞİ

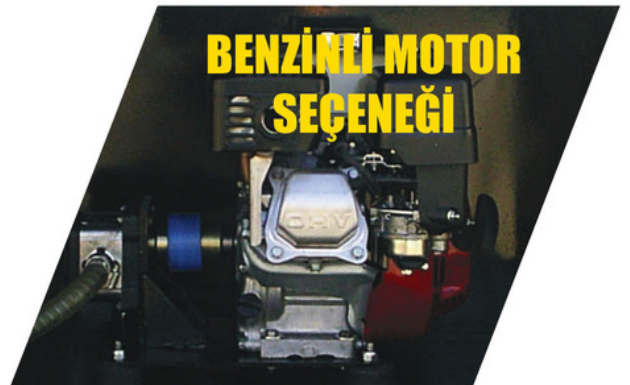

850 kg: tek kırım katlanır mobil hidrolik vinç	
Max. bom açmadan uzunluk	3 mt
Vinç kaldırma kapasitesi	850 kg
Max. Uzunluk	5 mt
Dönme açısı	360 derece
Max. çalışma basıncı	260 bar
Net kamyonu verdiği ağırlık	500 kg
Genişlik	1,80 mt
Bom malzemesi	Domeks
Ana gövde malzemesi	STS2
Vinç yapısı	Λ şekilde katlamalı
Ayak yapısı	Yana açılmalı

AÇIK SAÇ KASA

Muhtelif boy ve ölçülerde ihtiyaca göre 3 veya 5 kapak seçmeli, çıkmalı veya çıkmasız, sac veya alüminyumdan yapılan açık kasaların imalatını yapmaktayız. 3-5 adet tam açılır kapak, yan kapak yüksekliği 50-70 cm arası, kasa tabanı 3-4 mm baklavalı sac veya düz sac, kasa şasesi 100 mm NPV, kasa yastıkları 80 mm NPI, kasa yan sacları 1,5 mm, kasa çerçevesi 40x40 veya 40x60 3 mm, kasa dışı astar ve son kat boyalı olarak imal etmekteyiz.




OTOMASYON VİNCİ



OTOMASYON VİNCİ

İstenilen ebat ve tonajda yapılabilen vincimiz siz müşterilerimizin isteğine göre değişiklik göstermektedir. İster elektrikli ister benzinli modellerimiz mevcuttur. Ağızına takılacak aparata göre vinç üretimi yapılabilmektedir.

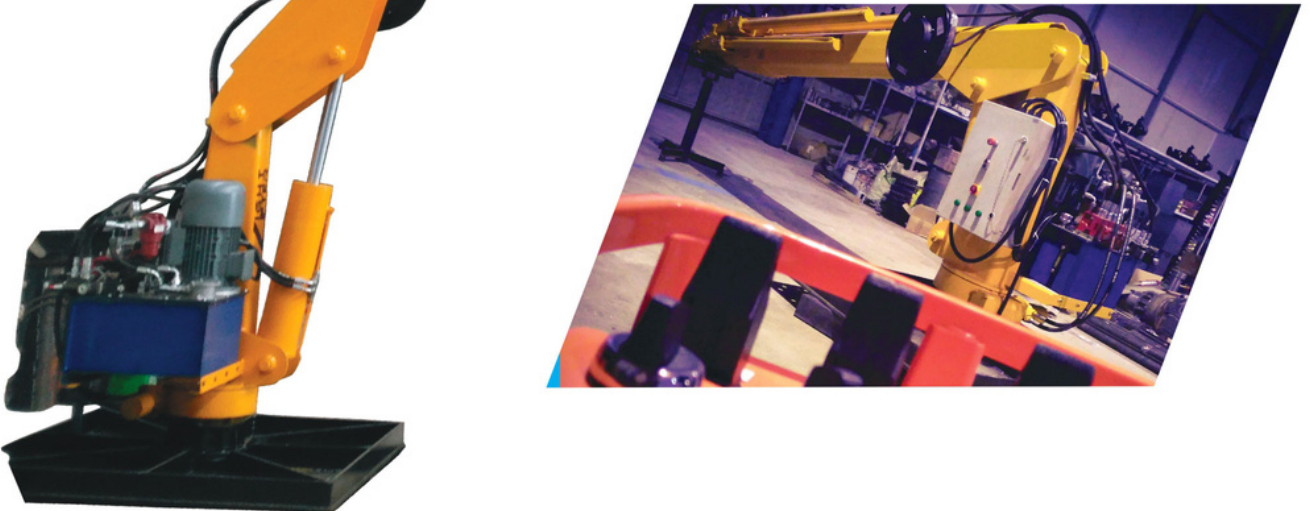

UYGULANABİLİR ATAÇMANLAR





TADENNI®



Aksaray Yolu Orta Konak Mh.
Ketenci Org. San Sit. 14332. Sk. No :
14 Karatay/KONYA



0 535 204 76 84



info@tadenni.com

www.tadenni.com